



Rombs Baustoffhandel u. Service GmbH

Sperholzplatten • Siebdruckplatten • OSB-Platten
Terrassendielen • Gartenholz • Bauholz

www.Rombs-GmbH.de - Winnweiler



TERRASSENDIELEN

OUTDOOR DECKING

100% BEST QUALITY DECKING



GERILLT
RILLED




GENUTET
GROOVED

BANGKIRAI GERILLT/GENUTET BANGKIRAI RILLED/GROOVED


Bangkirai (Yellow-Balau) ist eines der bekanntesten Hölzer für den Außenbereich. Diese Holzart zeichnet sich durch seinen warmen rotbraunen Farbton aus.

Bangkirai is probably one of the most famous woods for outdoor use.

This wood shows a very warm red-brown color.



gerillt
rilled



genutet
grooved

Technische Daten technical data

Stärke	21mm + 25mm
thickness	21mm + 25mm
Breite	145mm
width	145mm
Länge	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880mm
length	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Indonesien aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Indonesia from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	II - dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II - durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950kg / cbm
weight	approx. 950kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)



Technische Daten technical data

Stärke	21 mm + 25mm
thickness	21 mm + 25mm
Breite	145mm
width	145mm
Länge	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880mm
length	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880mm
Profilierung	glatt - französisch
profile	smooth - french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/-0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Indonesien aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Indonesia from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	II - dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II - durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950kg / cbm
weight	approx. 950kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)

BANGKIRAI GLATT/FRANZÖSISCH BANGKIRAI SMOOTH/FRENCH

Bangkirai (Yellow-Balau) ist eine der bekanntesten Hölzer für den Außenbereich.


Diese Holzart zeichnet sich durch seinen warmen rotbraunen Farbton aus.

Bangkirai is probably one of the most famous woods for outdoor use.

This wood shows a very warm red-brown color.



glatt
smooth



französisch
french



GERILLT
RILLED




GENUTET
GROOVED

IPÉ GERILLT/GENUTET IPÉ RILLED/GROOVED


Ipé ist eines der beliebtesten Terrassenhölzer. Diese Holzart zeichnet sich durch seinen schönen und natürlichen Branton aus. Zudem hat Ipé eine sehr hohe Dauerhaftigkeitsklasse, was diese Holzart für den Außenbereich überdurchschnittlich gut auszeichnet.

Ipé is one of the most famous woods for outdoor decking.

This wood shows a very nice and natural brown color. Also Ipé has a high class of durability which makes this wood surpassing good for the outdoor use.



gerillt
rilled



genutet
grooved

Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	90 - 120 - 145mm
width	90 - 120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1200kg / cbm
weight	approx. 1200kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Ipé-Teak oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Ipé-Teak or Nature (colorless)



GLATT
SMOOTH



FRANZÖSISCH
FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	90 - 120 - 145mm
width	90 - 120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	glatt - französisch
profile	smooth - french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/-0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1200kg / cbm
weight	approx. 1200kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Ipé-Teak oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Ipé-Teak or Nature (colorless)

IPÉ GLATT/FRANZÖSISCH IPÉ SMOOTH/FRENCH

Ipé ist eines der beliebtesten Terrassenhölzer. Diese Holzart zeichnet sich durch seinen schönen und natürlichen Brauntönen aus. Zudem hat Ipé eine sehr hohe Dauerhaftigkeitsklasse, was diese Holzart für den Außenbereich überdurchschnittlich gut auszeichnet.

Ipé is one of the most famous woods for outdoor decking.

This wood shows a very nice and natural brown color. Also Ipé has a high class of durability which makes this wood surpassing good for the outdoor use.



glatt
smooth



französisch
french



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED


GARAPA GERILLT/GENUTET **GARAPA RILLED/GROOVED**

Garapa ist eine qualitativ sehr gute Alternative zu Bangkirai.


Diese Holzart zeichnet sich durch seinen honiggelben Farbton aus welcher nach der Verlegung ins bräunliche übergeht.

Garapa is a good high quality alternative to Bangkirai.

This wood shows a yellow-honey color which turns into a nice light brown after the installation.



gerillt
rilled



genutet
grooved

Technische Daten technical data

Stärke	21mm + 25mm + 35mm + 45mm
thickness	21mm + 25mm + 35mm + 45mm
Breite	120 - 145mm
width	120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/-0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	III – mäßig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III – moderately durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1150kg / cbm
weight	approx. 1150kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)



Technische Daten technical data

Stärke	21mm + 25mm + 35mm + 45mm
thickness	21mm + 25mm + 35mm + 45mm
Breite	120 - 145mm
width	120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	glatt - französisch
profile	smooth - french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	III – mäßig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III – moderately durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1150kg / cbm
weight	approx. 1150kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)

GARAPA GLATT/FRANZÖSISCH GARAPA SMOOTH/FRENCH

Garapa ist eine qualitativ sehr gute Alternative zu Bangkirai.

Diese Holzart zeichnet sich durch seinen honiggelben Farbton aus welcher nach der Verlegung ins bräunliche übergeht.

Garapa is a good high quality alternative to Bangkirai.

This wood shows a yellow-honey color which turns into a nice light brown after the installation.



glatt
smooth



französisch
french



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED


RED CUMARU GERILLT/GENUTET RED CUMARU RILLED/GROOVED

RED Cumaru ist eines der hochwertigsten Hölzer für Terrassenbeläge.


Diese Holzart hat einen schönen natürlichen Rotton. Zudem hat Red Cumaru eine sehr hohe Dauerhaftigkeitsklasse, was diese Holzart für den Außenbereich überdurchschnittlich gut auszeichnet.

Red Cumaru is one of the high-class woods for outdoor decking.

This wood has a very natural and unique red color. Also Cumaru has a high class of durability which makes this wood surpassing good for the outdoor use.



gerillt
rilled



genutet
grooved

Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	90 - 120 - 145mm
width	90 - 120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I – sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I – very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1100kg / cbm
weight	approx. 1100kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)



GLATT
SMOOTH



FRANZÖSISCH
FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	90 - 120 - 145mm
width	90 - 120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	glatt - französisch
profile	smooth - french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I – sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I – very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1100kg / cbm
weight	approx. 1100kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)


RED CUMARU GLATT/FRANZÖSISCH RED CUMARU SMOOTH/FRENCH

RED Cumaru ist eines der hochwertigsten Hölzer für Terrassenbeläge.


Diese Holzart hat einen schönen natürlichen Rotton. Zudem hat Red Cumaru eine sehr hohe Dauerhaftigkeitsklasse, was diese Holzart für den Außenbereich überdurchschnittlich gut auszeichnet.

Red Cumaru is one of the high-class woods for outdoor decking.

This wood has a very natural and unique red color. Also Cumaru has a high class of durability which makes this wood surpassing good for the outdoor use.



glatt
smooth



französisch
french

Made in
Germany



GERILLT
RILLED

EICHE GERILLT OAK RILLED

Eiche ist eine Alternative zu Exotenhölzern.
Wer eine deutsche Holzart bevorzugt ist bei dieser Holzart genau richtig.

Oak is a alternative to exotic woods.
Who prefers a native German wood is just right with this wood.

Technische Daten technical data

Stärke	25mm
thickness	25mm
Breite	140mm
width	140mm
Länge	1500 bis 4000mm ca. alle 25cm
length	1500 up to 4000mm approx all 25cm
Profilierung	gerillt
profile	rilled
Sortierung (Sichtseite)	Standard gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Standard according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Europa aus nachhaltiger Forstwirtschaft
origin	Europe from sustainable forestry
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	II-IV dauerhaft bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II-IV durable up to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 800kg / cbm
weight	approx. 800kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Lärche-Douglasie-Eiche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)



gerillt
rilled



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED

Technische Daten technical data

Stärke	26mm + 40mm
thickness	26mm + 40mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000 - 4000 - 5100 - 6000mm
length	3000 - 4000 - 5100 - 6000mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	U/S gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	U/S according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Sibirien aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC® Mix Credit)
origin	Siberia from sustainable forestry (FSC® Mix Credit)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	III-IV mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV moderately to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500kg / cbm
weight	approx. 500kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Douglasie - Lärche - Aluminium
recommended substructure	Douglas - Larch - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Lärche-Douglasie-Eiche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)

LÄRCHE GERILLT/GENUTET LARCH RILLED/GROOVED

Lärche sibirisch ist, aufgrund seines sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses, eines der nachgefragtesten Hölzer für den Außenbereich.


Diese Holzart hat einen natürlichen hellbraunen Farbton mit einem leichten Rotstich.

Larch sibirian is one of the most asked woods for outdoor because of the very good proportion between the price and the quality.

This wood has a natural light brown color with a light red tinge.



gerillt
rilled



genutet
grooved



LÄRCH GLATT/STRUKTURIERT LARCH SMOOTH/BRUSHED

Lärche sibirisch ist, aufgrund seines sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses, eines der nachgefragtesten Hölzer für den Außenbereich. Diese Holzart hat einen natürlichen hellbraunen Farbton mit einem leichten Rotstich.

Larch sibirian is one of the most asked woods for outdoor because of the very good proportion between the price and the quality. This wood has a natural light brown color with a light red tinge.



glatt
smooth



strukturiert
brushed

Technische Daten technical data

Stärke	26mm + 40mm
thickness	26mm + 40mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000 - 4000 - 5100 - 6000mm
length	3000 - 4000 - 5100 - 6000mm
Profilierung	glatt - strukturiert
profile	smooth - structure
Sortierung (Sichtseite)	U/S gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	U/S according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Sibirien aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC® Mix Credit)
origin	Siberia from sustainable forestry (FSC® Mix Credit)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	III-IV mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV moderately to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500kg / cbm
weight	approx. 500kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Douglasie - Lärche - Aluminium
recommended substructure	Douglas - Larch - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Lärche-Douglasie-Eiche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED


Technische Daten technical data

Stärke	26mm + 40mm
thickness	26mm + 40mm
Breite	145mm
width	145mm
Länge	3000 - 4000 - 5000mm
length	3000 - 4000 - 5000mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	I/III gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	I/III according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Deutschland aus nachhaltiger Forstwirtschaft
origin	Germany from sustainable forestry
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	III-IV mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV moderate up to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500kg / cbm
weight	approx. 500kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Douglasie - Lärche - Aluminium
recommended substructure	Douglas - Larch - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Lärche-Douglasie-Eiche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)


DOUGLASIE GERILLT/GENUTET DOUGLAS RILLED/GROOVED

Douglasie ist eine einheimische Holzart und eine günstige Alternative zu Exotenhölzern.
Douglasie hat einen hellen rotbraunen Farbton.

Douglas is a German native wood and a convenient alternative to exotic woods.
This wood has a light redbrown color.



gerillt
rilled




genutet
grooved




DOUGLASIE GLATT/STRUKTURIERT DOUGLAS SMOOTH/BRUSHED

Douglasie ist eine einheimische Holzart und eine günstige Alternative zu Exotenhölzern.
Douglasie hat einen hellen rotbraunen Farbton.

Douglas is a German native wood and a convenient alternative to exotic woods.
This wood has a light redbrown color.



glatt
smooth



strukturiert
brushed

Technische Daten technical data

Stärke	26mm
thickness	26mm
Breite	145mm
width	145mm
Länge	3000 - 4000 - 5000mm
length	3000 - 4000 - 5000mm
Profilierung	glatt - strukturiert
profile	smooth - structure
Sortierung (Sichtseite)	I/III gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	I/III according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/-0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Deutschland aus nachhaltiger Forstwirtschaft
origin	Germany from sustainable forestry
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	III-IV mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV moderate up to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500kg / cbm
weight	approx. 500kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Douglasie - Lärche - Aluminium
recommended substructure	Douglas - Larch - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Lärche-Douglasie-Eiche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)



GLATT
SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	130mm
width	130mm
Länge	1800 - 2400 - 2700 - 3000mm endlos mit Kopf Nut/Feder
length	1800 - 2400 - 2700 - 3000mm random with head tongue/groove
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	FSC-Mix
origin	FSC-Mix
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 5%
moisture	technically dried to approx. 5%
Gewicht	ca. 550kg / cbm
weight	approx. 550kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl ThermoEsche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Thermo-Ash or Nature (colorless)

THERMO-ESCHE GLATT THERMO-ASH SMOOTH

Thermo-Esche ist aktuell die hochwertigste Alternative zu Exotenhölzern.

Durch ein sehr aufwendiges Verfahren wird die Esche thermisch behandelt. Hierdurch erhält sie Ihren schönen dunkelbraunen Ton und sie wird resistenter gegen Schädlingsbefall und Schimmel.

Thermo-Ash actually is one of the best alternatives to exotic wood.

Through a complex special method the ash becomes a very nice dark-brown color. Also it makes the wood more resistant against vermin and mold.



glatt
smooth

UNTERKONSTRUKTION

SUBSTRUCTURE

ANGELIM PEDRA ANGELIM PEDRA	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2
	45 x 70	1830 – 5790 (je nach Vorrat)	II dauerhaft II durable
Angelim Pedra ist ein hochwertiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z.B. Herkunft, Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen. Angelim Pedra is a high quality substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.			
DOUGLASIE DOUGLAS	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2
	42 x 72 60 x 80 90 x 90	3000 - 4000 - 5000	III-IV mäßig bis wenig dauerhaft III-IV moderate up to less durable
Douglasie ist ein günstiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z.B. Herkunft, Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen. Douglas is a convenient substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.			
SIBIRISCHE LÄRCHE SIBIRIAN LARCH	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2
	44 x 68	3000/4000	III-IV mäßig bis wenig dauerhaft III-IV moderately to less durable
Sibirische Lärche ist ein günstiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse und besitzt die Dauerhaftigkeitsklasse IV wenig dauerhaft. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z. B. Herkunft, Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen. Siberian Larch is a convenient substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.			
ALUMINIUM ALUMINUM	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	
	26 x 60 40 x 60	4000	
Aluminium Unterkonstruktion ist eine Alternative zur Holz-Unterkonstruktion. Diese zeichnet sich vor allem durch ihre Formstabilität, Tragfähigkeit und durch ihre geringe Aufbauhöhe aus. Aluminum substructure is an alternative to the wood substructure. It is very dimensionally stable and good bearing.			
VERBINDUNGSHOLZ FÜR ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION CONNECTING ELEMENT FOR ALUMINUM-SUBSTRUCTURE			
	Länge 500 mm für Aluminium-Unterkonstruktion 26 x 60 mm und 40 x 60 mm. Length 500 mm for Aluminum-Substructure 26 x 60 mm and 40 x 60 mm.		

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

EDELSTAHLSCHRAUBEN A2 PROFI 5,3x60mm STAINLESS STEEL SCREWS A2 PROFI 5,3x60mm



100 Edelstahlschrauben, Torx 5,3 x 60 mm
100 stainless steel screws, Torx 5,3 x 60mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20-27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von ca. 40 – 50 cm.
Requirement: for decking with 20-27mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.

EDELSTAHLSCHRAUBEN A4 PROFI 5x60mm STAINLESS STEEL SCREWS A4 PROFI 5x60mm



100 Edelstahlschrauben, Torx 5,0 x 60 mm
100 stainless steel screws, Torx 5,0 x 60mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20-27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von ca. 40 – 50 cm.
Requirement: for decking with 20-27mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.

EDELSTAHLSCHRAUBEN A2 PROFI 5,3x70mm STAINLESS STEEL SCREWS A2 PROFI 5,3x70mm



100 Edelstahlschrauben, Torx 5,3 x 70 mm
100 stainless steel screws, Torx 5,3 x 70mm

Bedarf: für Terrassendielen von 35-45 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von ca. 60-70 cm.
Requirement: for decking with 35-45mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.

EDELSTAHLSCHRAUBEN A4 PROFI 5x70mm STAINLESS STEEL SCREWS A4 PROFI 5x70mm



100 Edelstahlschrauben, Torx 5,0 x 70 mm
100 stainless steel screws, Torx 5,0 x 70mm

Bedarf: für Terrassendielen von 35-45 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von ca. 60-70 cm.
Requirement: for decking with 35-45mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.

EDELSTAHLSCHRAUBE A2 PROFI speziell für Alu-Unterkonstruktion 5x50mm STAINLESS STEEL SCREWS A2 PROFI special for Alu-substructure 5x50mm



200 Edelstahlschrauben, Torx 5,0 x 50 mm,
zur Befestigung von Holzterrassendielen auf **Alu-UK 26x60mm**

200 stainless steel screws, for the installation of decking on ALU-substructure 26x60mm, Torx 5,0 x 50mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20-27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Aluminiumunterkonstruktion von ca. 40 – 50 cm.
Requirement: for decking with 20-27mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.

EDELSTAHLSCHRAUBE A2 PROFI speziell für Alu-Unterkonstruktion 5x60mm STAINLESS STEEL SCREWS A2 PROFI special for Alu-substructure 5x60mm



200 Edelstahlschrauben, Torx 5,0 x 60 mm,
zur Befestigung von Holzterrassendielen auf **Alu-UK 40x60mm**

200 stainless steel screws, for the installation of decking on ALU-substructure 40x60mm, Torx 5,0 x 60mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20-27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Aluminiumunterkonstruktion von ca. 40 – 50 cm.
Requirement: for decking with 20-27mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.

BOHRSENKER "PROFI" DRILL-REAMER "PROFI"



Vorbohren und Vorsenken in einem Arbeitsgang
to pre-drill and pre-ream in one process

Bohrtiefe inkl. Senker 25 mm, Durchmesser 5 mm
Drill thickness incl. reamer 25mm, diameter 5mm

ABSTANDHALTER „STANDARD“ DISTANCE PIECE "STANDARD"




50/500 Abstandhalter (Brille) 4 mm oder 7 mm
50/500 distance pieces (glases) 4 mm or 7 mm

Bedarf: ca. 2-3 Abstandhalter pro lfm. Terrassendiele, je nach Abstand der Unterkonstruktion
Requirement: approx.. 2-3 distance pieces per running meter of decking

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

DIELENFIX „PROFI“ AUS EDELSTAHL - OBJEKTPACK DIELENFIX „PROFI“ STAINLESS STEEL FOR NON-VISIBLE INSTALLATION

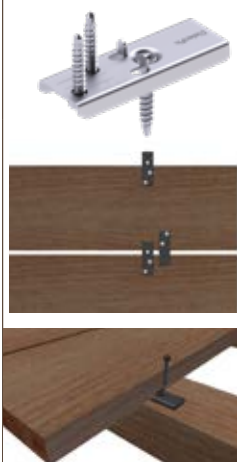

„nicht sichtbare“ Befestigung + Unterlüftung „in einem“
300 Dielefix Edelstahl 6 x 21 x 60 mm (H x B x L)
600 Edelstahlschrauben Torx 4,2 x 22 mm
150 Edelstahlschrauben Torx 4,5 x 29 mm
+ 1 Spezial-Bit

Anwendung: Zur nicht sichtbaren Befestigung von Terrassendielen bei einer Holzstärke von 24-29 mm.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktionshölzer werden ca. 4 oder 6 Dielefix pro lfm. Terrassendiele benötigt. Ein Objektpack reicht bei 50 cm Abstand der Unterkonstruktionshölzer für ca. 75 lfm. Terrassendiele und bei 40 cm Abstand der Unterkonstruktionshölzer für ca. 50 lfm. Terrassendiele.

Befestigung: (Verlegeanleitung unbedingt beachten) Zwei Dielefix seitlich versetzt mittels 2 Edelstahlschrauben 4,2 x 22 mm auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken und mittels einer Edelstahlschraube 4,5 x 29 mm auf Unterkonstruktion befestigen.

DIELENFIX „PROFI“ SCHWARZ AUS KUNSTSTOFF - OBJEKTPACK DIELENFIX „PROFI“ PLASTIC FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



„nicht sichtbare“ Befestigung + Unterlüftung „in einem“
300 Dielefix Kunststoff schwarz
600 Edelstahlschrauben Torx 4,2 x 17 mm
150 Edelstahlschrauben Torx 4,5 x 29 mm
+ 1 Spezial-Bit

Anwendung: Zur nicht sichtbaren Befestigung von Terrassendielen bei einer Holzstärke von 19-23 mm. Wir empfehlen diesen Clip zur Befestigung von dunklen Hölzern.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktionshölzer werden ca. 4 oder 6 Dielefix pro lfm. Terrassendiele benötigt. Ein Objektpack reicht bei 50 cm Abstand der Unterkonstruktionshölzer für ca. 75 lfm. Terrassendiele und bei 40 cm Abstand der Unterkonstruktionshölzer für ca. 50 lfm. Terrassendiele.

Befestigung: (Verlegeanleitung unbedingt beachten) Zwei Dielefix seitlich versetzt mittels 2 Edelstahlschrauben 4,2 x 17 mm auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken und mittels einer Edelstahlschraube 4,5 x 29 mm auf Unterkonstruktion befestigen.

GUMMIGRANULAT PAD 3 x 60 x 90 mm RUBBER RESIN PAD 3 x 60 x 90 mm



Unterlage für Unterkonstruktionshölzer
Underlay for the substructure

Bedarf: pro lfm. Unterkonstruktion werden 2 Pads benötigt
Requirement: per running meter substructure you need approx. 2 pads

GUMMIGRANULAT PAD 8 x 60 x 90 mm RUBBER RESIN PAD 8 x 60 x 90 mm



Unterlage für Unterkonstruktionshölzer
Underlay for the substructure

Bedarf: pro lfm. Unterkonstruktion werden 2 Pads benötigt
Requirement: per running meter substructure you need approx. 2 pads

GUMMIGRANULAT PAD 20 x 60 x 90 mm RUBBER RESIN PAD 20 x 60 x 90 mm



Unterlage für Unterkonstruktionshölzer
Underlay for the substructure

Bedarf: pro lfm. Unterkonstruktion werden 2 Pads benötigt
Requirement: per running meter substructure you need approx. 2 pads

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

LAGER „PROFI“ FÜR TERRASSENDIELEN BASES „PROFESSIONAL“ FOR DECKING



Stufenlos höhenverstellbarer Träger zum Höhenausgleich & Unterbau von Unterkonstruktionen.
Pro Meter Unterkonstruktion werden ca. 2 Träger benötigt. Erhältlich für die Ausgleichsniveaus:
Stageless adjustable bases to bridge over vertical heights. Per meter substructure you need 2 bases. Available for this vertical height ranges:
18-33mm | 34-70mm | 65-140mm | 140-220mm

TERRASSENLAGER „PROFI“-VARIO DECKING BASES „PROFESSIONAL“-VARIO



Höhenverstellbarer Basisträger zum Höhenausgleich & Unterbau von Unterkonstruktionen
Vertical adjustable base to bridge over vertical height.
75 - 125 mm

Adapter für VARIO Basisträger
Adapter for VARIO Base
+50 mm

LAGER „PROFI“ FÜR STEIN- BZW. TERRASSENPLATTEN BASES „PROFESSIONAL“ FOR STONE SLABS



Stufenlos höhenverstellbarer Träger zum Höhenausgleich incl. vormontierten Gummipad. Erhältlich für die Ausgleichsniveaus:
Stageless adjustable bases to bridge over vertical heights including pre-assembled rubber resin pad.
Adjustable for vertical height ranges
18-33mm | 34-70mm | 65-140mm | 140-220mm

TERRASSENFUGENDICHTUNGSBAND SCHWARZ DECKING SEALING TAPE



Dekoratives Gestaltungselement zur optischen Schließung der Fugen von 4mm + 7mm Breite.
Decorative element for the visual closing of gaps between 4 mm + 7mm width.

UNKRAUTVLIES SCHWARZ WEEDMAT BLACK



Das Unkrautvlies dient der Vermeidung von unerwünschtem Pflanzenwuchs unter der Terrasse.
Auch wird der direkte Erdkontakt der Unterkonstruktion verhindert.
The weedmat is to avoid plantgrowing under the Decking. Also in prevents the substructure from getting in direct contact with the ground.

OXALSÄURE 40g OXALIC ACID 40g



40g (1 Liter) für das Entfernen von Oxidationsflecken (Rost) auf Holz
40g (1 liter) for removing oxidation stains (rust) on wood

TERRASSENFIX ZWINGE III TERRASSENFIX CLAMP III



Spannweite 200 - 770mm
span width 200 - 770mm

PFLEGEPRODUKTE

MAINTENANCE PRODUCTS

	GUNREBEN TERRASSENÖL	FARBLOS (NATUR)
	GUNREBEN EXTERIOR OIL	NATURE
	2,5 Liter Gebinde (für alle Holzarten) 2,5 L buckets (for all type of woods)	
	Bedarf:	1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m² geölte Fläche pro Auftrag
	Requirement:	1 L last for approx. 20 sqm per coat
	GUNREBEN TERRASSENÖL	BANGKIRAI - GARAPA - CUMARU
	GUNREBEN EXTERIOR OIL	BANGKIRAI - GARAPA - CUMARU
	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Bangkirai, Garapa, Cumaru) 2,5 L buckets (for Bangkirai, Garapa, Cumaru)	
	Bedarf:	1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m² geölte Fläche pro Auftrag
	Requirement:	1 L last for approx. 20 sqm per coat
	GUNREBEN TERRASSENÖL	IPE - TEAK
	GUNREBEN EXTERIOR OIL	IPE - TEAK
	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Ipe, Teak) 2,5 L buckets (for Ipe, Teak)	
	Bedarf:	1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m² geölte Fläche pro Auftrag
	Requirement:	1 L last for approx. 20 sqm per coat
	GUNREBEN TERRASSENÖL	LÄRCH - DOUGLASIE - EICHE
	GUNREBEN EXTERIOR OIL	LARCH - DOUGLAS - OAK
	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Lärche, Douglasie, Eiche) 2,5 L buckets (for Larch, Douglas, Oak)	
	Bedarf:	1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m² geölte Fläche pro Auftrag
	Requirement:	1 L last for approx. 20 sqm per coat
	GUNREBEN TERRASSENÖL	THERMOESCHE
	GUNREBEN EXTERIOR OIL	THERMO ASH
	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Thermoeshche) 2,5 L buckets (for Thermo Ash)	
	Bedarf:	1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m² geölte Fläche pro Auftrag
	Requirement:	1 L last for approx. 20 sqm per coat
	GUNREBEN TERRASSENÖL	EICHE - OLIVE
	GUNREBEN EXTERIOR OIL	OAK - OLIVE
	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Eiche, Olive) 2,5 L buckets (for Oak, Olive)	
	Bedarf:	1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m² geölte Fläche pro Auftrag
	Requirement:	1 L last for approx. 20 sqm per coat
	GUNREBEN TERRASSENÖL	ZIRBEL - PINIE
	GUNREBEN EXTERIOR OIL	SWISS PINE - PINE
	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Kiefer) 2,5 L buckets (for Swiss Pine, Pine)	
	Bedarf:	1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m² geölte Fläche pro Auftrag
	Requirement:	1 L last for approx. 20 sqm per coat
	GUNREBEN TERRASSENÖL	KIRSCHBAUM - KASTANIE
	GUNREBEN EXTERIOR OIL	BLACK CHERRY - CHESTNUT
	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Kirschbaum, Kastanie) 2,5 L buckets (for Black Cherry, Chestnut)	
	Bedarf:	1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m² geölte Fläche pro Auftrag
	Requirement:	1 L last for approx. 20 sqm per coat
	GUNREBEN TERRASSENÖL	OPALWEISS
	GUNREBEN EXTERIOR OIL	OPAL WHITE
	2,5 Liter Gebinde (z. B. für alle Holzarten) 2,5 L buckets (for all type of woods)	
	Bedarf:	1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m² geölte Fläche pro Auftrag
	Requirement:	1 L last for approx. 20 sqm per coat
	GUNREBEN TERRASSENHOLZREINIGER	
	GUNREBEN EXTERIOR CLEANER	
	2,5 Liter Gebinde geeignet für alle Gartenhölzer im Außenbereich 2,5 L buckets for all type of outdoor woods	
	Bedarf:	1 Liter reicht je nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 - 70 m² je Liter.
	Requirement:	1 L for approx. 15 - 70 sqm depending on the degree of contamination
	GUNREBEN STIRNKANTENWACHS	
	GUNREBEN END GRAIN WAX	
	250 ml Gebinde geeignet für Stirnkanten und Schnittflächen zum Schutz gegen Risse und eindringende Feuchtigkeit. 250 ml for end grains and cut surface against cracks and penetrating moisture	