



Rombs Baustoffhandel u. Service GmbH

Sperholzplatten • Siebdruckplatten • OSB-Platten
Terrassendielen • Gartenholz • Bauholz

www.Rombs-GmbH.de - Winnweiler



WPC TERRASSENDIELEN

WPC DECKING

100% BEST QUALITY DECKING

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENT

WPC MASSIV + HOLO | WPC SOLID + HOLO

- 4 Dunkelgrau gerillt/genutet | Dark Grey rilled/grooved
- 5 Hellgrau gerillt/genutet | Light Grey rilled/grooved
- 6 Hellbraun gerillt/genutet | Light Brown rilled/grooved

WPC MASSIV | WPC SOLID

- 7 Dunkelbraun gerillt/genutet | Dark Brown rilled/grooved
- 8 Dunkelgrau struktur 3D/französisch | Dark Grey structure 3D/french
- 9 Hellgrau struktur 3D/französisch | Light Grey structure 3D/french
- 10 Hellbraun struktur 3D/französisch | Light Brown structure 3D/french
- 11 Dunkelgrau sägerau fein/grob | Dark Grey rough sawn fine/rough
- 12 Hellgrau sägerau fein/grob | Light Grey rough sawn fine/rough
- 13 Anthrazit gealtert | Anthrazit aged
- 14 Sand gealtert | Sand aged
- 15 Steingrau gealtert | Stonegrey aged

WPC COEX | WPC COEX

- 16 Farbton Granit struktur/gerillt | Color Granite structure/rilled

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

- 17 Zubehör | Accessories

WPC TERRASSENDIELEN


WPC DECKING

WPC (**W**ood-**P**lastic-**C**omposite) ist ein Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff und besteht aus ca. 60% Holzfasern (Pappel), ca. 35% Kunststoff (PE Polyethylen) und ca. 5% Additiven (Farbbeständigkeit, UV-Schutz, Schimmelschutz, Algenschutz, etc.). Durch die feinfaserige und homogene Oberfläche können diese Dielen auch als Barfußdielen bezeichnet werden, da keine Gefahr des Splitters oder von Rissbildung gegeben ist.

WPC (Wood-Plastic-Composite) consists of ca. 60% wood fiber (poplar), ca. 35% of plastic (PE polyethylene) and ca. 5% of additive (uv-protection, color-stability, mold-protection, alga-protection.). Through the fine fibrous and homogeneous surface you can call this planks also barefoot-planks because there is no risk of cracks and sliver.

WPC-Terrassendielen gibt es in 4 Varianten: WPC-Decking is available in 4 variants:

HOLO 4 (4-Kammer-System)



Die Variante stellt die Standardware dar, welche hauptsächlich im Privatbereich eingesetzt wird.

This variation is the standard product on the market which is mainly used in normal domestic areas.



HOLO 5 (5-Kammer-System)



Im Gegensatz zum 4-Kammer System ist das 5-Kammer System belastbarer und somit auch im frequentierten Privatbereich vollends einsetzbar.

As distinguished to the 4-chamber-system the system with 5 chambers is more resistant and therefore can be full used also in frequented domestic areas.



SOLID



Diese massive Variante ist sehr belastbar und auch für stark frequentierte bzw. öffentliche Bereiche bestens geeignet.

This version is very resistant and also suitable for high frequented respectively public areas.



COEX



Durch eine zusätzliche Ummantelung sind die Dielen schmutzabweisend. Daher ist die Diele besonders fleckenresistent und pflegeleicht.

Because of the additional shell this planks are dirt-repellent. Therefore this planks is special stain-resistant and easy to clean.





GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED




gerillt
rilled

genutet
grooved



gerillt
rilled

genutet
grooved

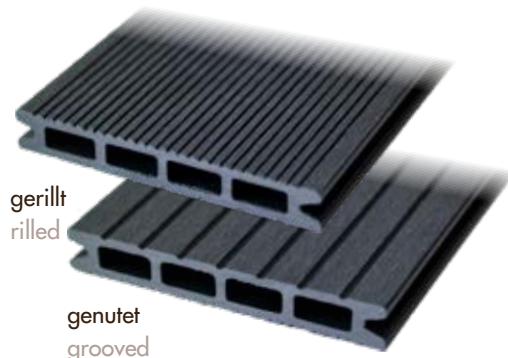

gerillt
rilled

genutet
grooved

WPC DUNKELGRAU GERILLT/GENUTET WPC DARK GREY RILLED/GROOVED

Technische Daten technical data

Aufbau	Massiv	HOLO
composition	Solid	HOLO
Dicke	22mm	22mm
thickness	22mm	22mm
Breite	143mm	143/146mm
width	143mm	143/146mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	Kombiprofil gerillt/genutet	Kombiprofil gerillt/genutet
profile	combiprofile rilled/grooved	combiprofile rilled/grooved
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm	ca. 600kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm	ca. 600kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassendclip	mit WPC Terrassendclip
installation	with WPC-Decking Clip	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum	WPC or Aluminum



GERILLT
RILLED






GENUTET
GROOVED

WPC HELLGRAU GERILLT/GENUTET
WPC LIGHT GREY RILLED/GROOVED

Technische Daten technical data

Aufbau	Massiv	HOLO
composition	Solid	HOLO
Dicke	22mm	22mm
thickness	22mm	22mm
Breite	143mm	143/146mm
width	143mm	143/146mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	Kombiprofil gerillt/genutet	Kombiprofil gerillt/genutet
profile	combiprofile rilled/grooved	combiprofile rilled/grooved
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm	ca. 600kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm	ca. 600kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassenclip	mit WPC Terrassenclip
installation	with WPC-Decking Clip	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum	WPC or Aluminum

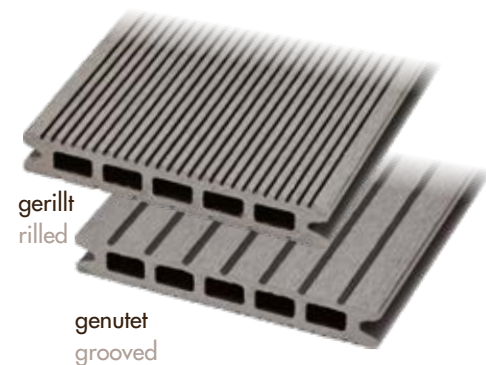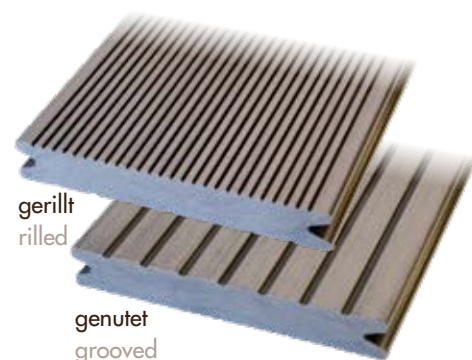

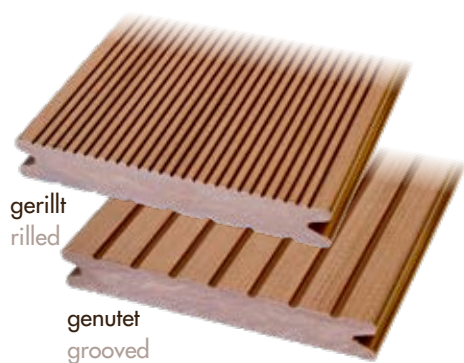

WPC HELLBRAUN GERILLT/GENUTET WPC LIGHT BROWN RILLED/GROOVED

Technische Daten technical data

Aufbau	Massiv	HOLO
composition	Solid	HOLO
Dicke	22mm	22mm
thickness	22mm	22mm
Breite	143mm	146mm
width	143mm	146mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	Kombiprofil gerillt/genutet	Kombiprofil gerillt/genutet
profile	combiprofile rilled/grooved	combiprofile rilled/grooved
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm	ca. 600kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm	ca. 600kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassenclip	mit WPC Terrassenclip
installation	with WPC-Decking Clip	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum	WPC or Aluminum




GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED

WPC DUNKELBRAUN GERILLT/GENUTET WPC DARK BROWN RILLED/GROOVED


Technische Daten technical data	
Aufbau	Massiv
composition	Solid
Dicke	22mm
thickness	22mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	Kombiprofil gerillt/genutet
profile	combiprofile rilled/grooved
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassenclip
installation	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum

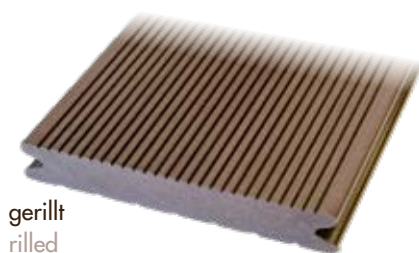

gerillt
rilled



genutet
grooved

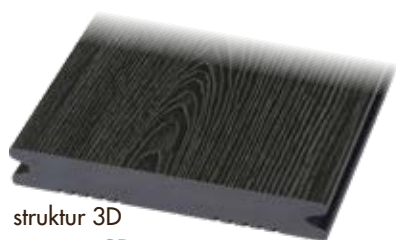

struktur 3D
structure 3D



französisch
french

WPC DUNKELGRAU STRUKTUR 3D/FRANZÖSISCH WPC DARK GREY STRUCTURE 3D/FRENCH

Technische Daten technical data

Aufbau	Massiv
composition	Solid
Dicke	22mm
thickness	22mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	Kombiprofil struktur 3D/französisch
profile	combiprofile structure 3D/french
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassenclick
installation	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum



STRUKTUR 3D
STRUCTURE 3D




FRANZÖSISCH
FRENCH


WPC HELLGRAU STRUKTUR 3D/FRANZÖSISCH
WPC LIGHT GREY STRUCTURE 3D/FRENCH

Technische Daten technical data

Aufbau	Massiv
composition	Solid
Dicke	22mm
thickness	22mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	Kombiprofil struktur 3D/französisch
profile	combiprofile structure 3D/french
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassendclip
installation	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum

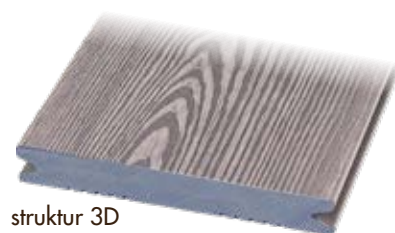

struktur 3D
structure 3D

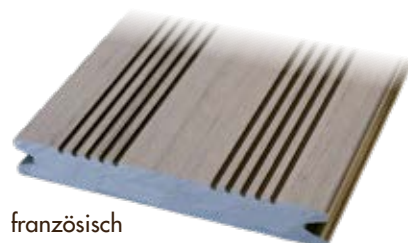


französisch
french



STRUKTUR 3D
STRUCTURE 3D



FRANZÖSISCH
FRENCH

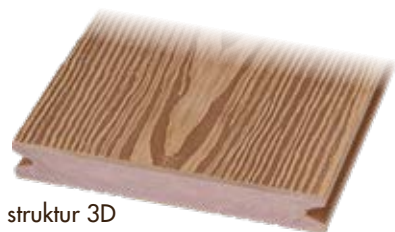

struktur 3D
structure 3D



französisch
french

WPC HELLBRAUN STRUKTUR 3D/FRANZÖSISCH **WPC LIGHT BROWN** STRUCTURE 3D/FRENCH

Technische Daten technical data

Aufbau	Massiv
composition	Solid
Dicke	22mm
thickness	22mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	Kombiprofil struktur 3D/französisch
profile	combiprofile structure 3D/french
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassendip
installation	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum



SÄGERAU FEIN
ROUGH SAWN FINE




SÄGERAU GROB
ROUGH SAWN ROUGH

WPC DUNKELGRAU SÄGERAU FEIN/GROB
WPC DARK GREY ROUGH SAWN FINE/ROUGH

Technische Daten technical data	
Aufbau	Massiv
composition	Solid
Dicke	22mm
thickness	22mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	Kombiprofil sägerau fein/grob
profile	combiprofile rough sawn fine/rough
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1 mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassenclip
installation	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum




sägerau grob
rough sawn rough

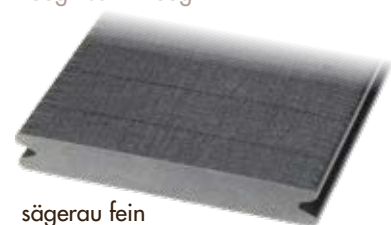

sägerau fein
rough sawn fine



sägerau grob
rough sawn rough

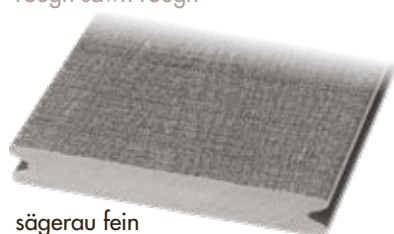

sägerau fein
rough sawn fine

WPC HELLGRAU SÄGERAU FEIN/GROB WPC LIGHT GREY ROUGH SAWN FINE/ROUGH

Technische Daten technical data

Aufbau	Massiv
composition	Solid
Dicke	22mm
thickness	22mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	Kombiprofil sägerau fein/grob
profile	combiprofile rough sawn fine/rough
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassenclip
installation	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum



GEALTERT
AGED

WPC ANTHRAZIT GEALTERT WPC ANTHRACITE AGED

Technische Daten technical data

Aufbau	Massiv
composition	Solid
Dicke	22mm
thickness	22mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	gealtert
profile	aged
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassenclip
installation	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum



gealtert
aged



WPC SAND GEALERT WPC SAND AGED



gealbert
aged

Technische Daten technical data

Aufbau	Massiv
composition	Solid
Dicke	22mm
thickness	22mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	gealbert
profile	aged
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassenclip
installation	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum



GEALTERT
AGED

WPC STEINGRAU GEALTERT **WPC STONEGREY** AGED




gealtert
aged

Technische Daten technical data

Aufbau	Massiv
composition	Solid
Dicke	22mm
thickness	22mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	gealtert
profile	aged
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 1300kg / cbm
weight	ca. 1300kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassenclip
installation	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum



GERILLT
RILLED

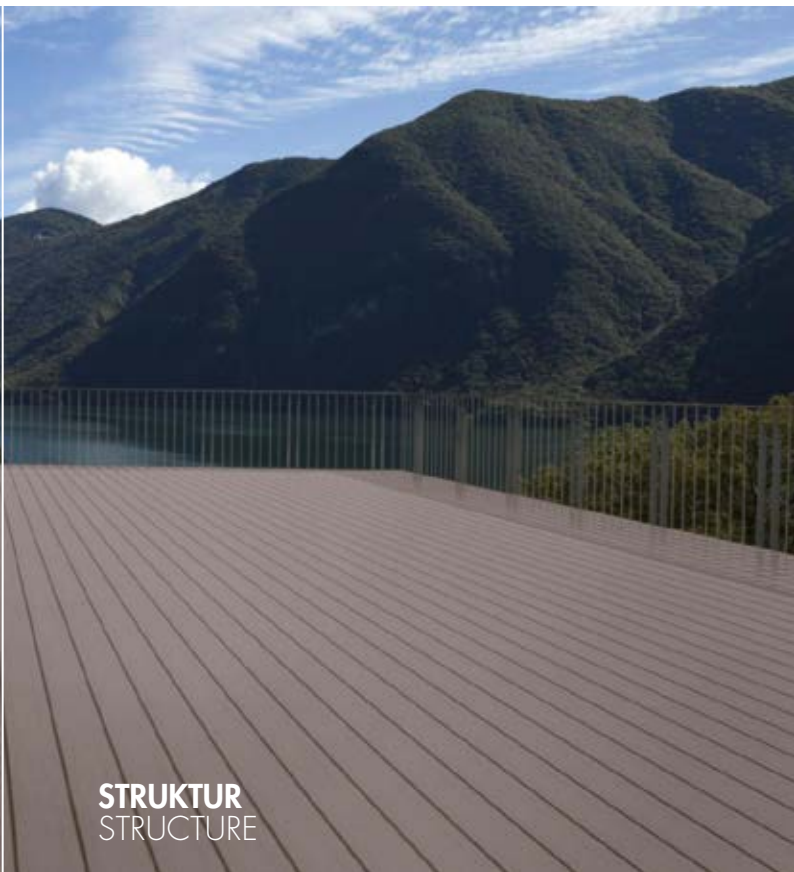

STRUKTUR
STRUCTURE



gerillt
rilled



struktur
structure

WPC COEX GRANIT* STRUKTUR/GERILLT
WPC COEX GRANITE* STRUCTURE/RILLED

Technische Daten technical data

Aufbau	HOLO
composition	HOLO
Dicke	22mm
thickness	22mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000/3600/4200/4800mm
length	3000/3600/4200/4800mm
Profilierung	Kombiprofil struktur/gerillt
profile	combiprofile structure/rilled
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm ; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Fertigungsnorm	DIN-EN 15534-4
manufacturing standard	DIN-EN 15534-4
Gewicht	ca. 700kg / cbm
weight	ca. 700kg / cbm
Verlegung	mit WPC Terrassenclick
installation	with WPC-Decking Clip
Unterkonstruktion	WPC oder Aluminium
substructure	WPC or Aluminum

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

WPC TERRASSENCLIP EDELSTAHL 4 ODER 7mm WPC DECKING-CLIP STAINLESS STEEL 4 OR 7mm



Für die nicht sichtbare Befestigung unserer WPC-Terrassendielen auf der WPC-Unterkonstruktion. Der Clip ist für einen Fugenabstand von 4 oder 7mm erhältlich und wird mit den passenden Schrauben und Torx-Bit geliefert. Pro Meter WPC-Terrassendiele werden ca. 3 Clips benötigt.

For the non sight installation of our WPC-Decking on WPC-substructure. This stainless steel clip is for a gap distance of 4 or 7mm and will be delivered together with the suitable screws and a torx-bit. Per meter of WPC-Decking you need ca. 3 clips.

WPC TERRASSENCLIP EDELSTAHL SCHWARZ 4 oder 7 mm WPC DECKING-CLIP STAINLESS STEEL BLACK 4 or 7 mm



Für die nicht sichtbare Befestigung unserer WPC-Terrassendielen auf der WPC-Unterkonstruktion. Der Clip ist für einen Fugenabstand von 4 oder 7 mm erhältlich und wird mit den passenden Schrauben und Torx-Bit geliefert. Pro Meter WPC-Terrassendiele werden ca. 3 Clips benötigt.

For the non sight installation of our WPC-Decking on WPC-substructure. This stainless steel clip is for a gap distance of 4 or 7 mm and will be delivered together with the suitable screws and a torx-bit. Per meter of WPC-Decking you need ca. 3 clips.



Zur Befestigung der ersten Diele(n) auf der WPC-Unterkonstruktion. Die passenden Schrauben werden gleich mitgeliefert.

For the installation of the first plank including the suitable screws.



Durch diese speziellen Edelstahlschrauben ist auch die Montage auf einer Aluminium Unterkonstruktion möglich.

This special stainless screw allows the installation also on a aluminum substructure.

WPC-UNTERKONSTRUKTION WPC-SUBSTRUCTURE



WPC (WoodPlasticComposite) ist eine Holzkunststoff Terrassendielenunterkonstruktion. Die Farbe ist anthrazit. Erhältliche Größen:

WPC substructure. The color is anthracite. The available dimensions are:

30 x 50 x 4000

40 x 60 x 4000

ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION ALUMINUM-SUBSTRUCTURE



Aluminium Unterkonstruktion ist eine Alternative zur WPC-Unterkonstruktion. Diese zeichnet sich vor allem durch ihre Formstabilität, Tragfähigkeit und durch ihre geringe Aufbauhöhe aus. Erhältliche Größen:

Aluminum substructure is an alternative to the WPC substructure. It is very dimensionally stable and good bearing. The available dimensions are:

26 x 60 x 4000

40 x 60 x 4000

VERBINDUNGSHOLZ FÜR ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION CONNECTING ELEMENT FOR ALUMINUM-SUBSTRUCTURE



Länge 500 mm für Aluminium-Unterkonstruktion 26 x 60 mm und 40 x 60 mm.

Length 500 mm for Aluminum-Substructure 26 x 60 mm and 40 x 60 mm.

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

WPC-FLACHLEISTE 10 x 80mm WPC FLAT SKIRTING 10 x 80mm



Zum Verblenden bzw. Überdecken von Schnittstellen bzw. als Abschluss der Dielen. Erhältlich in den Farben Hellgrau, Dunkelgrau, Hellbraun, Dunkelbraun, Sand und Steingrau.
To blind or respectively overlook the cutting site respectively for the closure of the planks. Available in the colors light-grey, dark-grey, light-brown, dark-brown, sand and stone-grey.

WPC-WINKELLEISTE 48 x 48mm (40 x 40mm Innenmaß) WPC CORNER SKIRTING 48 x 48mm (40 x 40mm inside)



Für den sauberen Abschluss bzw. zum Verdecken der Schnittkanten. Erhältlich in den Farben Hellgrau, Dunkelgrau, Hellbraun, Dunkelbraun, Sand und Steingrau.
To overlook the cutting site respectively for the closure of the planks. Available in the colors light-grey, dark-grey, light-brown, dark-brown, sand and stone-grey.

ALUMINIUM WINKELLEISTE 23 x 55mm ALUMINUM CORNER SKIRTING 23 x 55mm



Für den sauberen Abschluss bzw. zum Verdecken der Schnittkanten.
To overlook the cutting site respectively for the closure of the planks.

WPC-ENDKAPPE für Hohlkammer-Profil WPC ENDCAP for Holo-Planks



Diese Endkappen dienen als Schutz gegen das Eindringen von Schmutz und v. a. Wasser. So wird ein evtl. Auffrieren im Winter vorgebeugt. Farblich passend für alle unsere WPC-Hohlkammerprofile erhältlich.
To protect the planks from the penetration of water and dirt. Available for all our HOLO-profiles.

UNKRAUTVLIES SCHWARZ WEEDMAT BLACK



Das Unkrautvlies dient der Vermeidung von unerwünschtem Pflanzenwuchs unter der Terrasse. Auch wird der direkte Erdkontakt der Unterkonstruktion verhindert.
The weedmat is to avoid plantgrowing under the Decking. Also in prevents the substructure from getting in direct contact with the ground.

FUGENDICHTUNGSSCHLAUCH SCHWARZ DECKING SEALING TAPE/TUBE BLACK



Dekoratives Gestaltungselement zur optischen Schließung der Fuge. Sowohl geeignet für die 4 und 7mm Fuge.
Decorative element for the visual closing of the gap. Suitable for 4 and 7mm gap.

TERRASSENFUGENDICHTUNGSBAND SCHWARZ DECKING SEALING TAPE BLACK



Dekoratives Gestaltungselement zur optischen Schließung der Fuge. Für die 4 oder 7mm Fuge.
Decorative element for the visual closing of the gap. For 4 or 7mm gap.

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

LAGER „PROFI“ FÜR TERRASSENDIELEN BASES „PROFESSIONAL“ FOR DECKING	
	Stufenlos höhenverstellbarer Träger zum Höhenausgleich & Unterbau von Unterkonstruktionen. Pro Meter Unterkonstruktion werden ca. 2 Träger benötigt. Erhältlich für die Ausgleichniveaus: Stageless adjustable bases to bridge over vertical heights. Per meter substructure you need 2 bases. Available for this vertical height ranges: 18-33mm 34-70mm 65-140mm 140-220mm
TERRASSENLAGER „PROFI“-VARIO DECKING BASES „PROFESSIONAL“-VARIO	
	Höhenverstellbarer Basisträger zum Höhenausgleich & Unterbau von Unterkonstruktionen Vertical adjustable base to bridge over vertical height. 75 - 125 mm Adapter für VARIO Basisträger Adapter for VARIO Base +50 mm
LAGER „PROFI“ FÜR STEIN- BZW. TERRASSENPLATTEN BASES „PROFESSIONAL“ FOR STONE SLABS	
	Stufenlos höhenverstellbarer Träger zum Höhenausgleich inkl. vormontierten Gummipad. Erhältlich für die Ausgleichsniveaus: Stageless adjustable bases to bridge over vertical heights including pre-assembled rubber resin pad. Adjustable for vertical height ranges: 18-33mm 34-70mm 65-140mm 140-220mm
GUMMIGRANULAT PAD 3 x 60 x 90 mm RUBBER RESIN PAD 3 x 60 x 90 mm	
	Unterlage für Unterkonstruktionshölzer Bedarf: pro lfm. Unterkonstruktion werden 2 Pads benötigt Underlay for the substructure Requirement: per running meter substructure you need approx. 2 pads
GUMMIGRANULAT PAD 8 x 60 x 90 mm RUBBER RESIN PAD 8 x 60 x 90 mm	
	Unterlage für Unterkonstruktionshölzer Bedarf: pro lfm. Unterkonstruktion werden 2 Pads benötigt Underlay for the substructure Requirement: per running meter substructure you need approx. 2 pads
GUMMIGRANULAT PAD 20 x 60 x 90 mm RUBBER RESIN PAD 20 x 60 x 90 mm	
	Unterlage für Unterkonstruktionshölzer Bedarf: pro lfm. Unterkonstruktion werden 2 Pads benötigt Underlay for the substructure Requirement: per running meter substructure you need approx. 2 pads
WPC & BPC REINIGER WPC & BPC CLEANER	
	Speziell entwickelter Reiniger für unsere WPC & BPC Terrassendielen zum Entfernen von oberflächlichen Verschmutzungen. Special cleaner for our WPC & BPC Decking to remove staining from the surface.
WPC & BPC OBERFLÄCHENSCHUTZ WPC & BPC SURFACE-PROTECTION	
	Speziell entwickelter Oberflächenschutz für WPC & BPC Terrassendielen, wasserabweisend und Schutz gegen Schmutz und Fett. Special developed surface-protection for WPC & BPC Decking water-repellant and protection against dirt and fat.